

Tevens verkrijgbaar en aanbevolen Tercoo® afzuigkap en instelbare afstandhouder

Tercoo® heeft 2 hulpstukken ontwikkeld voor milieubewust en effectiever werken:

Tercoo® afzuigkap

Deze afzuigkap heeft een aansluiting voor een afzuiginstallatie (Festool) zodat de verontreinigingen afgezogen worden en niet in het milieu terechtkomen. Ideaal voor het werken in de buitenlucht.

Tercoo® instelbare afstandhouder

Met behulp van de afstandhouder kan men nauwkeurig de gelcoat van polyester verwijderen. Door het instellen van de hoogte zal men niet te diep in het polyester gaan. Ook voor staal en ijzer uitermate geschikt omdat er niet meer te veel druk uitgeoefend kan worden. Hierdoor zal de Tercoo® roterende straler langer meegaan.


Uiteraard zijn de beide hulpstukken ook samen te gebruiken. Vooral bij het verwijderen van een gelcoat is dit noodzakelijk omdat hierbij veel stof vrijkomt.



Aansluiting afzuiging op afzuigkap



Verf verwijderen met afstandhouder en afzuigkap

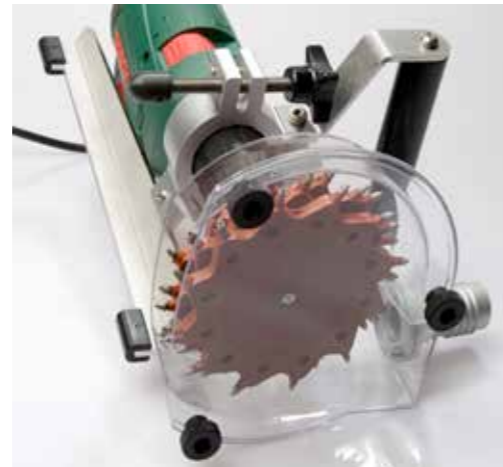

Instelbare afstandhouder en afzuigkap



Verwijderen van roest



Denk aan uw veiligheid en milieu

Gebruik en veiligheidsmaatregelen

- **ALTIJD:** veiligheidsbril, werkhandschoenen, stofmasker en beschermende kleding;
- maximaal toerental 4.000 omw/min;
- optimaal toerental 2.500 en 3.000 omw/min;
- rechtson draaien;
- schijf altijd haaks op het te bewerken oppervlak;
- geen opstaande randen e.d.

FEIN WPO 14-25 E (aangepast aan Tercoo® Multi)

Nominaal opgenomen vermogen: 1200W
Onbelast toerental: 900-2500 rpm
Lengte kabel: 4 meter
Gewicht excl. Tercoo® Multi: 2,4 kg
Gereedschapsopname: M12

Wordt geleverd inclusief

- houder met hand-greep en beschermkap;
- gereedschapskoffer;
- gebruiksaanwijzing;
- volledige Fein garantie.



TERCOO®

ROTERENDE STRALER



Van Dinteren Technische Handelsonderneming bv
Postbus 6050 | 4000 HB Tiel | T: +31 (0)344 63 44 19 | E: info@tercoo.com

www.tercoo.com
www.roterendestrALER.nl

 **Van Dinteren**
Technische Handelsonderneming



Tercoo® is een roterende schijf waarmee roest, verf, teer, epoxy, plamuur, lijmresten en dergelijke van diverse materialen als staal, ijzer, beton of steen verwijderd kunnen worden. Met behulp van de Tercoo® instelbare afstandhouder kunnen ook polyesteroppervlakken schoongemaakt worden. Wat overblijft is een gestraald oppervlak met de juiste ruwheid en reinheid, geschikt voor het aanbrengen van een nieuwe bescherm laag. Tercoo® geeft de juiste oppervlaktebehandeling voor een goede hechting van nieuw aan te brengen bescherm lagen.



Hoe werkt Tercoo® ?

Tercoo® is een natuurrubberen schijf voorzien van 12 hardmetalen pennen. Deze pennen "hameren" op het schoon te maken oppervlak. Hierdoor zullen alle verontreinigingen en overige oude opgebrachte bescherm lagen verwijderd worden.

Door de hamerende werking ontstaat geen warmte, waardoor taai coatings, zoals teer maar ook kit en lijm, makkelijk verwijderd worden. Dit in tegenstelling tot gereedschappen waar tijdens gebruik wrijving ontstaat – denk aan schuren, slijpen of borstelen.

Met andere woorden: het maakt niet uit wat de verontreiniging is, Tercoo® maakt het altijd schoon.



Verwijderen van walshuid



Verwijderen van belijning op betonnen fabrieksvloer



Verwijderen van dikke lagen plamuur



Tercoo® Single



Tercoo® Double



Tercoo® Triple

Tercoo® uitvoeringen

Tercoo® is leverbaar in vier verschillende uitvoeringen. Geschikt voor boormachines met een toerental van maximaal 4.000 omw/min:

- **Tercoo® Single**, voor kleine oppervlakten, bijvoorbeeld hier en daar een vochtblaas onder de verf of een klein roestplekje e.d.;
- **Tercoo® Double**, voor grotere oppervlakten, bijvoorbeeld een kiel of een klein dek;
- **Tercoo® Triple**, voor grote oppervlakten, bijvoorbeeld een onderwaterschip of een compleet dek.

Voor semi-professioneel en professioneel gebruik:

- **Tercoo® Multi**, 8 schijven op een zeskant as.
- Wordt gebruikt op de FEIN-machine, aangepast voor Tercoo® multi-schijven.
- Perfect voor industrieel gebruik.
- Tercoo® multi-schijven zijn los te vervangen.



Verwijderen van teer



Verwijderen van tectyl

Wie gebruiken Tercoo® ?

Scheepvaart

Tercoo® is uitstekend gereedschap voor het onderhoud aan uw boot of schip: verwijdert oude verflagen, roest, teer en aangekoekte korsten van brak water. Met behulp van de Tercoo® instelbare afstandhouder kunt u ook de gelcoat van polyester verwijderen.

Offshore

Tercoo® is uitstekend gereedschap voor reparatie en/of onderhoud van offshore installaties waar gewerkt wordt met water-en/of dampdichte verflagen.

Industrie

Tercoo® is uitstekend gereedschap voor het schoonmaken van lasnaden; zeer geschikt voor gebruik in kleine ruimten omdat er geen tot weinig vonken geproduceerd worden.

Bouw

Tercoo® is uitstekend gereedschap voor het schoonmaken van beton waar chloorrubberverbindingen gebruikt zijn.

Carrosserie

Tercoo® is uitstekend gereedschap voor het behandelen van roestvorming bij spatborden, deuren, draagbalken en lasnaden; ook verwijdert Tercoo® moeiteloos tectyl.

Technische specificaties Tercoo® schijven

Afmeting:

- **diameter schijf:** 126 mm +/- 0.8 mm
- **dikte schijf:** 6.7 mm +/- 0.3 mm
- **opnamestift:** 8 mm

Materiaal:

- **natuurrubber:** 55-60 Shore A
- **hartmetaal – Tungsten Carbide** ("widia" genoemd in de volksmond)